swedtex®



Обойный клей из Швеции


Каталог продукции 2011

Рекомендовано шведской ассоциацией производителей обоев

1422
STAFS 1995:10
SITAC

ISO9001

Произведено и упаковано в Швеции

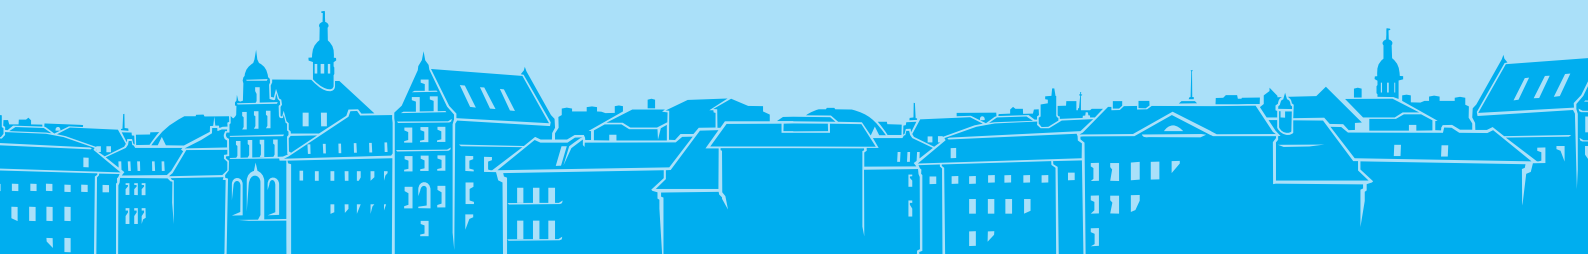

swedtex®



Компания «СВЕДТЕКС» — эксклюзивный представитель в России и странах СНГ шведских обойных клеев торговой марки SWEDTEX.

Вот уже более 10 лет мы работаем на российском рынке отделочных материалов. Наши клиенты и партнеры это крупные розничные и оптовые торговые сети, дизайнерские студии, строительные организации.

В нашем ассортименте большой выбор высококачественных клеев для всех видов обоев.

Основополагающим принципом работы компании «СВЕДТЕКС» является не только качественная и безопасная продукция, но и незамедлительная реакция на любые запросы наших клиентов.

Михаил Калинин

Генеральный директор
представительства SWEDTEX в России и СНГ

Ваш выбор — клей SWEDTEX

1. Все разновидности сухого клея SWEDTEX готовы к применению уже через 3 минуты после растворения в воде. Полученная масса идеально однородна.

2. Все разновидности сухого клея SWEDTEX расфасованы в специальную упаковку, которая идеально защищает содержимое пачки от влаги.

3. Клей SWEDTEX — это экологически чистый продукт, он безвреден для людей и домашних животных, обладает высокими антисептическими свойствами — не позволяет развиваться грибку и плесени.

4. Клей SWEDTEX высыхает прозрачным и не оставляет пятен.

5. Клей SWEDTEX позволяет корректировать обои со сложным рисунком.

Содержание

Сухой клей для бумажных обоев 5
Сухой клей для виниловых обоев 6
Сухой клей для флизелиновых обоев 7
Сухой клей для стеклообоев.....8
Готовый клей для стеклообоев.....9
Готовый клей для виниловых обоев 10
Готовый клей для флизелиновых обоев 11
Рекламные материалы..... 12

Шведский обойный клей № 1



Родиной обойного клея SWEDEX является Швеция, именно на юге Швеции, в городе Хальмштаде располагается завод по производству готовых и сухих обойных клеев SWEDTEX.













Обойные клеи SWEDTEX производятся на современных автоматизированных линиях по самым передовым европейским технологиям из сырья на основе растительных компонентов. Первостепенное значение уделяется неизменно высокому качеству выпускаемой продукции, поэтому на заводе имеется собственная аналитическая лаборатория, где осуществляется многоступенчатый контроль качества.

На сегодняшний день клей SWEDTEX является Шведским клеем №1 в России. Клеи SWEDTEX соответствуют высочайшим стандартам качества и безопасности Швеции и ЕС, что подтверждено соответствующими сертификатами. Кроме того клеи SWEDTEX одобрены Шведской ассоциацией производителей обоев STB.

Широкий ассортимент продукции позволяет подобрать клей непосредственно к типу обоев, используемому для отделки стен. В зависимости от Ваших предпочтений Вы можете использовать как готовый клей SWEDTEX, так и сухой, разбавляемый водой. И естественно клеи SWEDTEX абсолютно безвредны для людей и домашних животных, а также обладают значительными антисептическими свойствами, не позволяют развиваться грибку и плесени.

SWEDTEX Лайт

Клей для бумажных обоев



SWEDTEX Лайт 250 г — быстрорастворимый обойный клей для всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых — элитных, с древесным волокном под покраску, а также лёгких виниловых обоев. Экономичен и прост в применении.

Свойства

— Готов через 3 минуты. Высокоэффективен, легко наносится.
— Позволяет корректировать обои со сложным рисунком.
— Выравнивает небольшие неровности поверхности.
— Подходит для моющихся обоев.
— Срок хранения разведенного клея до 10 дней в закрытой таре.
— Препятствует образованию грибка и плесени.
— Экологически чистый, гипоаллергенный. Безвреден для людей и домашних животных.
— Высыхает прозрачным и не оставляет пятен.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной и нормально впитывающей. Удалите старые обои. Трещины, неровности, швы и стыки, пористые и сильно впитывающие поверхности прогрунтуйте раствором клея.

Приготовление клея

Медленно высыпайте содержимое упаковки в чистое ведро с холодной водой постоянно помешивая. Подождите 3 минуты, хорошо перемешайте и клей готов к применению.

Нанесение клея и приклеивание обоев

Равномерно нанесите клей на нарезанные полосы обоев (высота стены + 10 см). Сложите полотно вдвое, и дайте клею впитаться 3–7 минут. Наклеивайте обои встык, начиная от верха стены. Разгладьте наклеенное полотно щеткой или обойным шпателем от центра к краям. Сразу удалите возможные излишки клея влажной тряпкой. Обязательно соблюдайте предписания изготовителя обоев. Избегайте сквозняков с момента начала работ и до полного высыхания обоев.

Использование

Упаковка 250 г	**Объём воды на 1 упаковку**	**Рулонов на 1 упаковку**
Для грунтования	17 литров	120 м²
Легкие обои	10 литров	10–12 рулонов
Тяжелые обои	7,5 литров	8–11 рулонов

Состав

Модифицированный крахмал, ПВА, добавки.

Условия хранения

Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом месте, при температуре 5-25°С.

SWEDTEX Винил

Клей для виниловых обоев



SWEDTEX Винил 250 г — для наклеивания виниловых обоев (вспененный винил, шелкография), тиснёных обоев, металлизированных, велюровых, бумажных (симплекс, дуплекс). Предоставляет возможность многократной корректировки обоев во время приклеивания.

Свойства

— Обладает высокой фунгицидной и бактерицидной способностью: антигрибковые свойства
— Готов через 3 минуты. Высокоэффективен, легко наносится.
— Позволяет корректировать обои со сложным рисунком.
— Выравнивает небольшие неровности поверхности.
— Подходит для моющихся обоев.
— Срок хранения разведенного клея до 10 дней в закрытой таре.
— Экологически чистый, гипоаллергенный. Безвреден для людей и домашних животных.
— Высыхает прозрачным и не оставляет пятен.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной и нормально впитывающей. Удалите старые обои. Трещины, неровности, швы и стыки, пористые и сильно впитывающие поверхности прогрунтуйте раствором клея.

Приготовление клея

Медленно высыпайте содержимое упаковки в чистое ведро с холодной водой постоянно помешивая. Подождите 3 минуты, хорошо перемешайте и клей готов к применению.

Нанесение клея и приклеивание обоев

Равномерно нанесте клей на нарезанные полосы обоев (высота стены + 10 см). Сложите полотно вдвое и дайте клею впитаться 3-7 минут. Наклеивайте обои встык, начиная от верха стены. Разгладьте наклеенное полотно щеткой или обойным шпателем от центра к краям. Сразу удалите возможные излишки клея влажной тряпкой. Обязательно соблюдайте предписания изготовителя обоев. Избегайте сквозняков с момента начала работ и до полного высыхания обоев.

Использование

Упаковка 250 г	**Объём воды на 1 упаковку**	**Рулонов на 1 упаковку**
Для грунтования	11 литров	80 м²
Легкие виниловые обои	8,5 литров	9-11 рулонов
Плотные виниловые обои	7,5 литров	8-10 рулонов
Велюровые и текстильные обои	6 литров	6-7 рулонов

Состав

Модифицированный крахмал, ПВА, добавки.

Условия хранения

Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом месте, при температуре 5-25 °С.

SWEDTEX Флизелин

Клей для обоев на флизелиновой основе



SWEDTEX Флизелин 250 г — идеально подходит для структурных обоев на флизелиновой основе, нетканой основе, обоев под покраску. Предоставляет возможность многократной корректировки обоев во время приклеивания. Не вступает в реакцию с основными типами красок, используемых для окрашивания обоев. Клей наносится прямо на стену.

Свойства

— Легко наносится валиком или щеткой непосредственно на стену.
— Ускоряет процесс наклеивания: не нужно ждать пропитывания обоев.
— Позволяет легко корректировать полотна обоев.
— Экологически чистый, гипоаллергенный. Безвреден для людей и домашних животных.
— Высыхает прозрачным и не оставляет пятен.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной и нормально впитывающей. Удалите старые обои. Трещины, неровности, швы и стыки, пористые и сильно впитывающие поверхности прогрунтуйте раствором клея.

Приготовление клея

Медленно высыпайте содержимое упаковки в чистое ведро с холодной водой постоянно помешивая. Подождите 3 минуты, хорошо перемешайте и клей готов к применению.

Нанесение клея на стену и приклеивание обоев

Равномерно нанесите клей на стену валиком со средним ворсом или специальной щеткой для обойного клея, на площадь немного превышающую ширину наклеиваемого рулона. Более тщательно наносите клей в углах и вдоль плинтуса с помощью кисти. Наклеивайте рулон непосредственно на стену. Разгладьте щеткой или чистой тряпкой сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отметьте сгиб обоев вдоль плинтуса. Отрежьте полотно по линейке обойным ножом. Наклейте следующее полотно встык с первым. Подождите минимум 24 часа перед покраской обоев. Обязательно соблюдайте предписания изготовителя обоев.

Использование

Упаковка 250 г	**Объем воды на 1 упаковку**	**Рулонов на 1 упаковку**
Для грунтования	11 литров	65-90 м²
Обои на флизелиновой основе	6 литров	31-37 м²

Состав

модифицированный крахмал, ПВА, добавки.

Условия хранения

Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом месте, при температуре 5-25 °С.

SWEDTEX Супер

Клей для стеклообоев, малярного стеклохолста и текстильных обоев



SWEDTEX Супер предназначен для наклеивания стеклообоев под покраску, малярного стеклохолста, фактурных обоев под покраску, текстильных покрытий. Не вступает в реакцию с основными типами красок, используемых для окрашивания обоев. Клей наносится прямо на стену.
Расфасовка 500 г и 1 кг.

Свойства

Позволяет корректировать обои при наклеивании. Экологически чистый, не содержит растворителя и вредных примесей. Безвреден для людей и домашних животных. Обладает высокими антисептическими свойствами: не позволяет развиваться грибку и плесени. Не вступает в реакцию с основными типами красок, используемых для окрашивания обоев. Клей наносится прямо на стену. Высыхает прозрачным и не оставляет пятен.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной и нормально впитывающей. Удалите старые обои. Трещины, неровности, швы и стыки, пористые и сильно впитывающие поверхности прогрунтуйте раствором клея.

Приготовление клея

Медленно высыпайте содержимое упаковки в чистое ведро с холодной водой постоянно помешивая. Подождите 3 минуты, хорошо перемешайте и клей готов к применению.

Нанесение клея на стену и приклеивание обоев

Равномерно нанесите клей на стену валиком со средним ворсом или специальной щеткой для обойного клея, на площадь немного превышающую ширину наклеиваемого рулона. Более тщательно наносите клей в углах и вдоль плинтуса с помощью кисти. Наклеивайте рулон непосредственно на стену. Разгладьте щеткой или чистой тряпкой сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отметьте сгиб обоев вдоль плинтуса. Отрежьте полотно по линейке обойным ножом. Наклейте следующее полотно встык с первым. Подождите минимум 24 часа перед покраской обоев. Обязательно соблюдайте предписания изготовителя обоев.

Использование

Упаковка 500 г	**Объем воды на 1 упаковку**	**Рулонов на 1 упаковку**
Для грунтования	13 л	110 м²
Стеклообои	8 л	40-50 м²
Флизелиновые обои	10 л	60-75 м²
Текстильные обои	10 л	65-75 м²

Упаковка 1 кг	**Количество воды на 1 упаковку**	**Рулонов на 1 упаковку**
Для грунтования	26 л	220 м²
Стеклообои	16 л	80-100 м²
Флизелиновые обои	20 л	120-160 м²
Текстильные обои	20 л	120-160 м²

Состав

Модифицированный крахмал, ПВА, добавки.

Условия хранения

Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом месте, при температуре 5-25°С.

Готовый клей SWEDTEX

Клей для стеклообоев, обоев на флизелиновой основе под покраску и текстильных обоев



Готовый клей SWEDTEX Супер предназначен для наклеивания стеклообоев под покраску, малярного стеклохолста, фактурных обоев под покраску, текстильных покрытий. Не вступает в реакцию с основными типами красок, используемых для окрашивания обоев. Клей наносится прямо на стену.
Расфасовка в ведрах 5 кг, 10 кг, 16 кг.

Свойства, особые преимущества

Готовый к употреблению. Высокоэффективный, легко наносится. Выравнивает небольшие неровности Тиксотропный, удобен для нанесения валиком без разбрызгивания. Хранится в готовом состоянии до 1 года. Можно наносить пульверизатором. Возможно удаление наклеенных и просохших обоев с помощью пароагрегата. Позволяет корректировать обои при наклеивании. После высыхания обладает водоотталкивающими свойствами. Экологически чистый, не содержит растворителя и вредных примесей. Безвреден для людей и домашних животных. Обладает высокими антисептическими свойствами: не позволяет развиваться грибку и плесени.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой, нормально впитывающей. Старые обои и прежние слои краски, набухающие от воды удалите. Пористые, мягкие, сильно впитывающие поверхности прогрунтуйте составом: 1 часть клея и 3 части воды.

Нанесение клея на стену и приклеивание обоев

Равномерно нанесите клей на стену валиком со средним ворсом или специальной щеткой для обойного клея, на площадь немного превышающую ширину наклеиваемого рулона. Более тщательно наносите клей в углах и вдоль плинтуса с помощью кисти. Наклеивайте рулон непосредственно на стену. Разгладьте щеткой или чистой тряпкой сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отметьте сгиб обоев вдоль плинтуса. Отрежьте полотно по линейке обойным ножом. Наклейте следующее полотно встык с первым. Подождите минимум 24 часа перед покраской обоев. Обязательно соблюдайте предписания изготовителя обоев.

Очистка инструмента

После использования немедленно тщательно промыть водой.

Расход

200-350 г/м² в зависимости от структуры и удельного веса обоев.
100 г/м² для грунтующего покрытия.

Состав

Дисперсия смол, крахмал, консерванты, вода.

Хранение

В прохладном месте. Допускается непродолжительное замораживание.

Срок хранения

1 год с момента изготовления.

Готовый клей SWEDTEX

Клей для виниловых обоев



Готовый клей SWEDTEX Винил — для наклеивания виниловых обоев (вспененный винил, шелкография), тиснёных обоев, металлизированных, велюровых, бумажных (симплекс, дуплекс). Предоставляет возможность многократной корректировки обоев во время приклеивания.
Расфасовка в ведрах 5 кг, 10 кг.

Свойства, особые преимущества

Готовый к употреблению. Высокоэффективный, легко наносится. Выравнивает небольшие неровности
Тиксотропный, удобен для нанесения валиком без разбрызгивания
Хранится в готовом состоянии до 1 года. Можно наносить пульверизатором. Возможно удаление наклеенных и просохших обоев с помощью пароагрегата. Позволяет корректировать обои при наклеивании.
После высыхания обладает водоотталкивающими свойствами. Экологически чистый, не содержит растворителя и вредных примесей. Безвреден для людей и домашних животных.
Обладает высокими антисептическими свойствами: не позволяет развиваться грибку и плесени.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой, нормально впитывающей. Старые обои и прежние слои краски, набухающие от воды удалите. Пористые, мягкие, сильно впитывающие поверхности прогрунтуйте составом: 1 часть клея и 3 части воды.

Нанесение клея на стену и приклеивание обоев

Равномерно нанесте клей на нарезанные полосы обоев (высота стены + 10 см). Сложите полотно вдвое и дайте клею впитаться 3-7 минут. Наклеивайте обои встык, начиная от верха стены. Разгладьте наклеенное полотно щеткой или обойным шпателем от центра к краям. Сразу удалите возможные излишки клея влажной тряпкой. Обязательно соблюдайте предписания изготовителя обоев. Избегайте сквозняков с момента начала работ и до полного высыхания обоев.

Очистка инструмента

После использования немедленно тщательно промыть водой.

Расход

200-350 г/м² в зависимости от структуры и удельного веса обоев.
100 г/м² для грунтующего покрытия.

Состав

Дисперсия смол, крахмал, консерванты, вода.

Хранение

В прохладном месте. Допускается непродолжительное замораживание.

Срок хранения

1 год с момента изготовления.

Готовый клей SWEDTEX

Клей для обоев на флизелиновой основе



Готовый клей SWEDTEX Флиз – идеально подходит для структурных обоев на флизелиновой основе, нетканой основе, обоев под покраску. Предоставляет возможность многократной корректировки обоев во время приклеивания. Не вступает в реакцию с основными типами красок, используемых для окрашивания обоев. Клей наносится прямо на стену.
Расфасовка в ведрах 5 кг, 10 кг.

Свойства, особые преимущества

Готовый к употреблению. Высокоэффективный, легко наносится. Выравнивает небольшие неровности Тиксотропный, удобен для нанесения валиком без разбрызгивания. Хранится в готовом состоянии до 1 года. Можно наносить пульверизатором. Возможно удаление наклеенных и просохших обоев с помощью пароагрегата. Позволяет корректировать обои при наклеивании. После высыхания обладает водоотталкивающими свойствами. Экологически чистый, не содержит растворителя и вредных примесей. Безвреден для людей и домашних животных. Обладает высокими антисептическими свойствами: не позволяет развиваться грибку и плесени.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой, нормально впитывающей. Старые обои и прежние слои краски, набухающие от воды удалите. Пористые, мягкие, сильно впитывающие поверхности прогрунтуйте составом: 1 часть клея и 3 части воды.

Нанесение клея на стену и приклеивание обоев

Равномерно нанесите клей на стену валиком со средним ворсом или специальной щеткой для обойного клея, на площадь немного превышающую ширину наклеиваемого рулона. Более тщательно наносите клей в углах и вдоль плинтуса с помощью кисти. Наклеивайте рулон непосредственно на стену. Разгладьте щеткой или чистой тряпкой сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отметьте сгиб обоев вдоль плинтуса. Отрежьте полотно по линейке обойным ножом. Наклейте следующее полотно встык с первым. Подождите минимум 24 часа перед покраской обоев. Обязательно соблюдайте предписания изготовителя обоев.

Очистка инструмента

После использования немедленно тщательно промыть водой.

Расход

200-350 г/м² в зависимости от структуры и удельного веса обоев.
100 г/м² для грунтующего покрытия.

Состав

Дисперсия смол, крахмал, консерванты, вода.

Хранение

В прохладном месте. Допускается непродолжительное замораживание.

Срок хранения

1 год с момента изготовления.

Рекламное сопровождение SWEDTEX



Стойка для выкладки клеев



Бонусная карта для продавцов



Проведение промоакций в магазинах с раздачей подарков от SWEDTEX



Дверные стикеры



Бесплатная доставка по Москве



POS-материалы

Ф.И.О. продавца _____

Название организации _____

Адрес магазина _____

							Итого	Приз
Дата отгрузки								200 пачек Электрический чайник
Кол-во пачек								
Дата отгрузки								
Кол-во пачек								
Дата отгрузки								
Кол-во пачек								
Дата отгрузки								
Кол-во пачек								
Дата отгрузки								
Кол-во пачек								
Дата отгрузки								800 пачек Цифровой фотоаппарат
Кол-во пачек								
Дата отгрузки								
Кол-во пачек								
Дата отгрузки								
Кол-во пачек								
Дата отгрузки								
Кол-во пачек								
Дата отгрузки								2400 пачек LCD Телевизор
Кол-во пачек								
Дата отгрузки								
Кол-во пачек								
Дата отгрузки								
Кол-во пачек								
Дата отгрузки								
Кол-во пачек								
Дата отгрузки								
Кол-во пачек								
Дата отгрузки								12000 пачек Поездка в Швецию
Кол-во пачек								
Дата отгрузки								
Кол-во пачек								
Дата отгрузки								
Кол-во пачек								
Дата отгрузки								
Кол-во пачек								
Дата отгрузки								
Кол-во пачек								

Настоящая карта является персональной и закрепляется за продавцом и точкой продаж.

Компания SWEDTEX оставляет за собой право сверять указанные в настоящей карте данные с данными, имеющимися у компании. Призы вручаются только в случае совпадения данных.

Представительство SWEDTEX в России и странах СНГ
ООО «СВЕДТЕКС»
Россия, 111020, Москва, ул. Дворникова, д. 7
Тел./факс: (495) 940-99-88
www.swedtex.ru